




2系列---丝杆型

- 每个轮最大承载146公斤
- 镀锌
- 双层热处理珠盘
- 耐高温润滑脂

可选配

- 支架间距41mm
- 六角螺丝杆规格
M12×25mm
M12×35mm
- 六角对边宽S=24mm

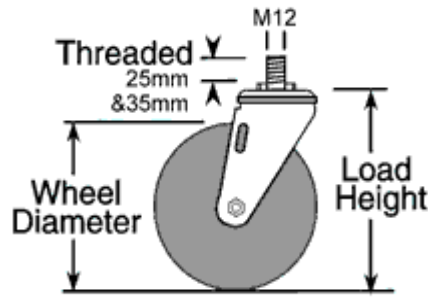

2-3654-561

轮径 (mm)	轮宽 (mm)	承载 (kg)	单轮	轴承	型号	重量 (kg)	安装高度 (mm)	转动半径 (mm)
65	32	80	超级人造胶(平边)	特尔灵	2-2654-441	0.68	90	56
				滚珠	2-2654-445			
		102	高科技聚氨脂	特尔灵	2-2654-91	0.57		
				滚珠	2-2654-95			
90	32	91	聚烯烃	特尔灵	2-3654-533	0.74	122	78
				滚珠	2-3654-95			
		114	高科技聚氨脂	特尔灵	2-3654-91	0.79		
				滚珠	2-3654-445			
	114	超级人造胶(平边)	特尔灵	2-3654-441	0.91			
			滚珠	2-3654-445				
33	114	超级人造胶(圆边)	特尔灵	2-3654-561	0.91			
			滚珠	2-3654-565				
100	32	114	聚烯烃	特尔灵	2-4654-533	0.91	133	84
				滚珠	2-4654-535			
		136	超级人造胶(平边)	特尔灵	2-4654-441	0.96		
				滚珠	2-4654-445			
	136	高科技聚氨脂	特尔灵	2-4654-91	0.79			
			滚珠	2-4654-95				
125	32	136	聚烯烃	特尔灵	2-5654-533	1.02	160	103
				滚珠	2-5654-535			
		136	高科技聚氨脂	特尔灵	2-5654-91	1.02		
				滚珠	2-5654-95			
	146	超级人造胶(平边)	特尔灵	2-5654-441	1.14			
			滚珠	2-5654-445				
	33	114	超级人造胶(圆边)	特尔灵	2-5654-561	1.25		
				滚珠	2-5654-565			

螺杆型亦可提供不锈钢支架, 如有需要, [联系我们](#)